


00'10'70'7ZZ0Z

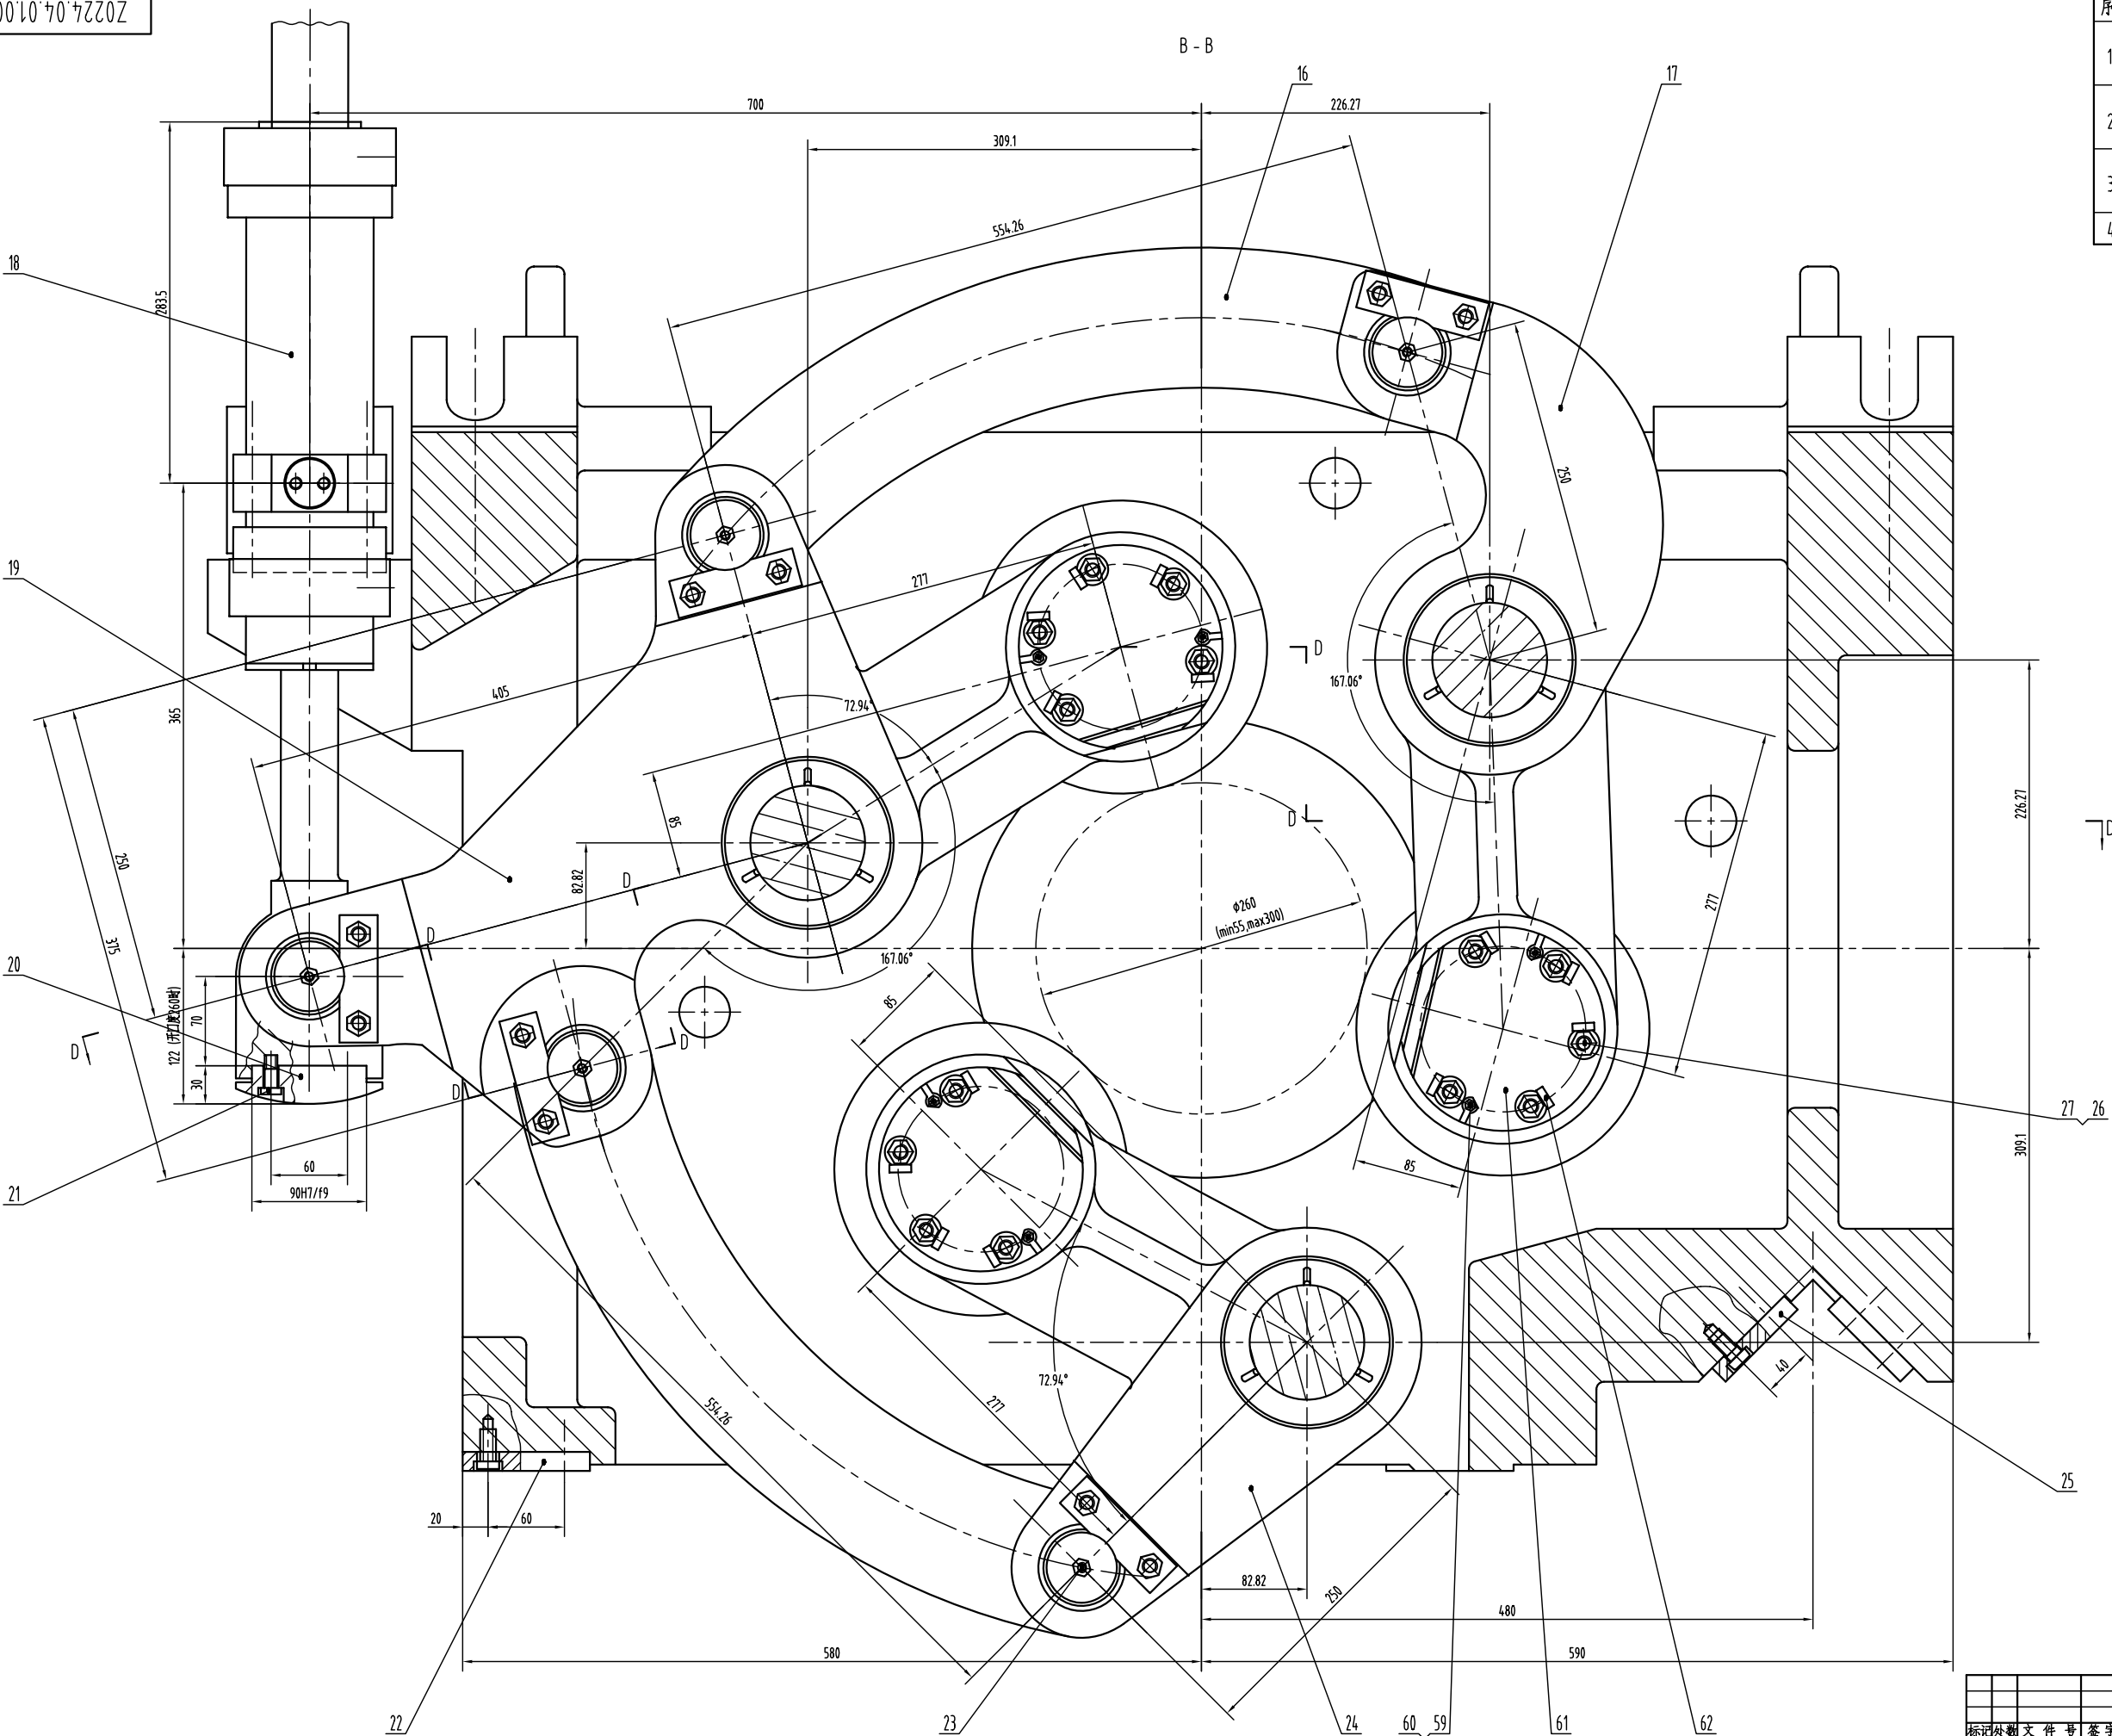

序号	名 称	数 值	单 位	备 注
1	导向辊	直径	φ230	mm
		长度	390	mm
2		最大开口度	φ300	mm
		最小开口度	φ55	mm
3	液压缸	缸径/杆径	φ80/45	mm
		行程	175	mm
4	液压系统工作压力	14	MPa	

三辊导向装置1				Z0224.04.01.00	
设计	文件号	签字	日期	重量	比例 1:25
校核		工艺审查		共 3 张	第 2 张
主任设计				通用技术条件	
审查		标准审查		JB/T 5000	
所长		日期		太重技术中心	