
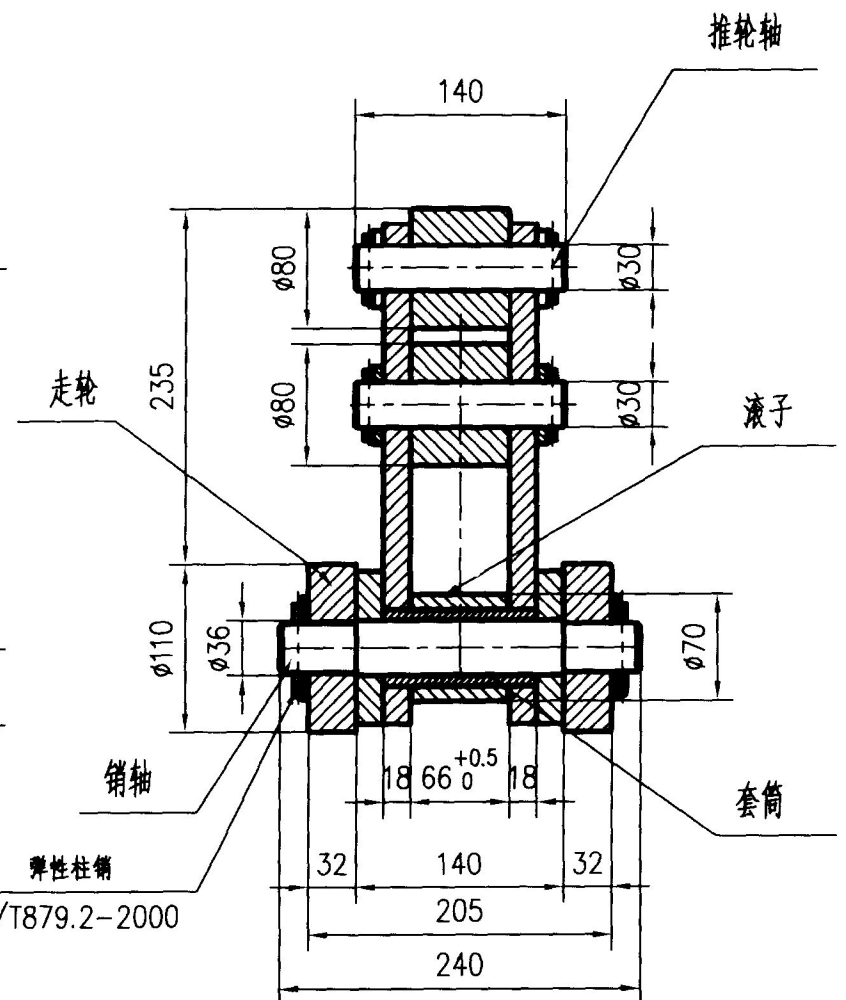


5715300006

序次	更改原因及内容	修改人	日期	审核人	日期
1	设计修改。	傅强	2008.6.13	覃宜	08.6.13

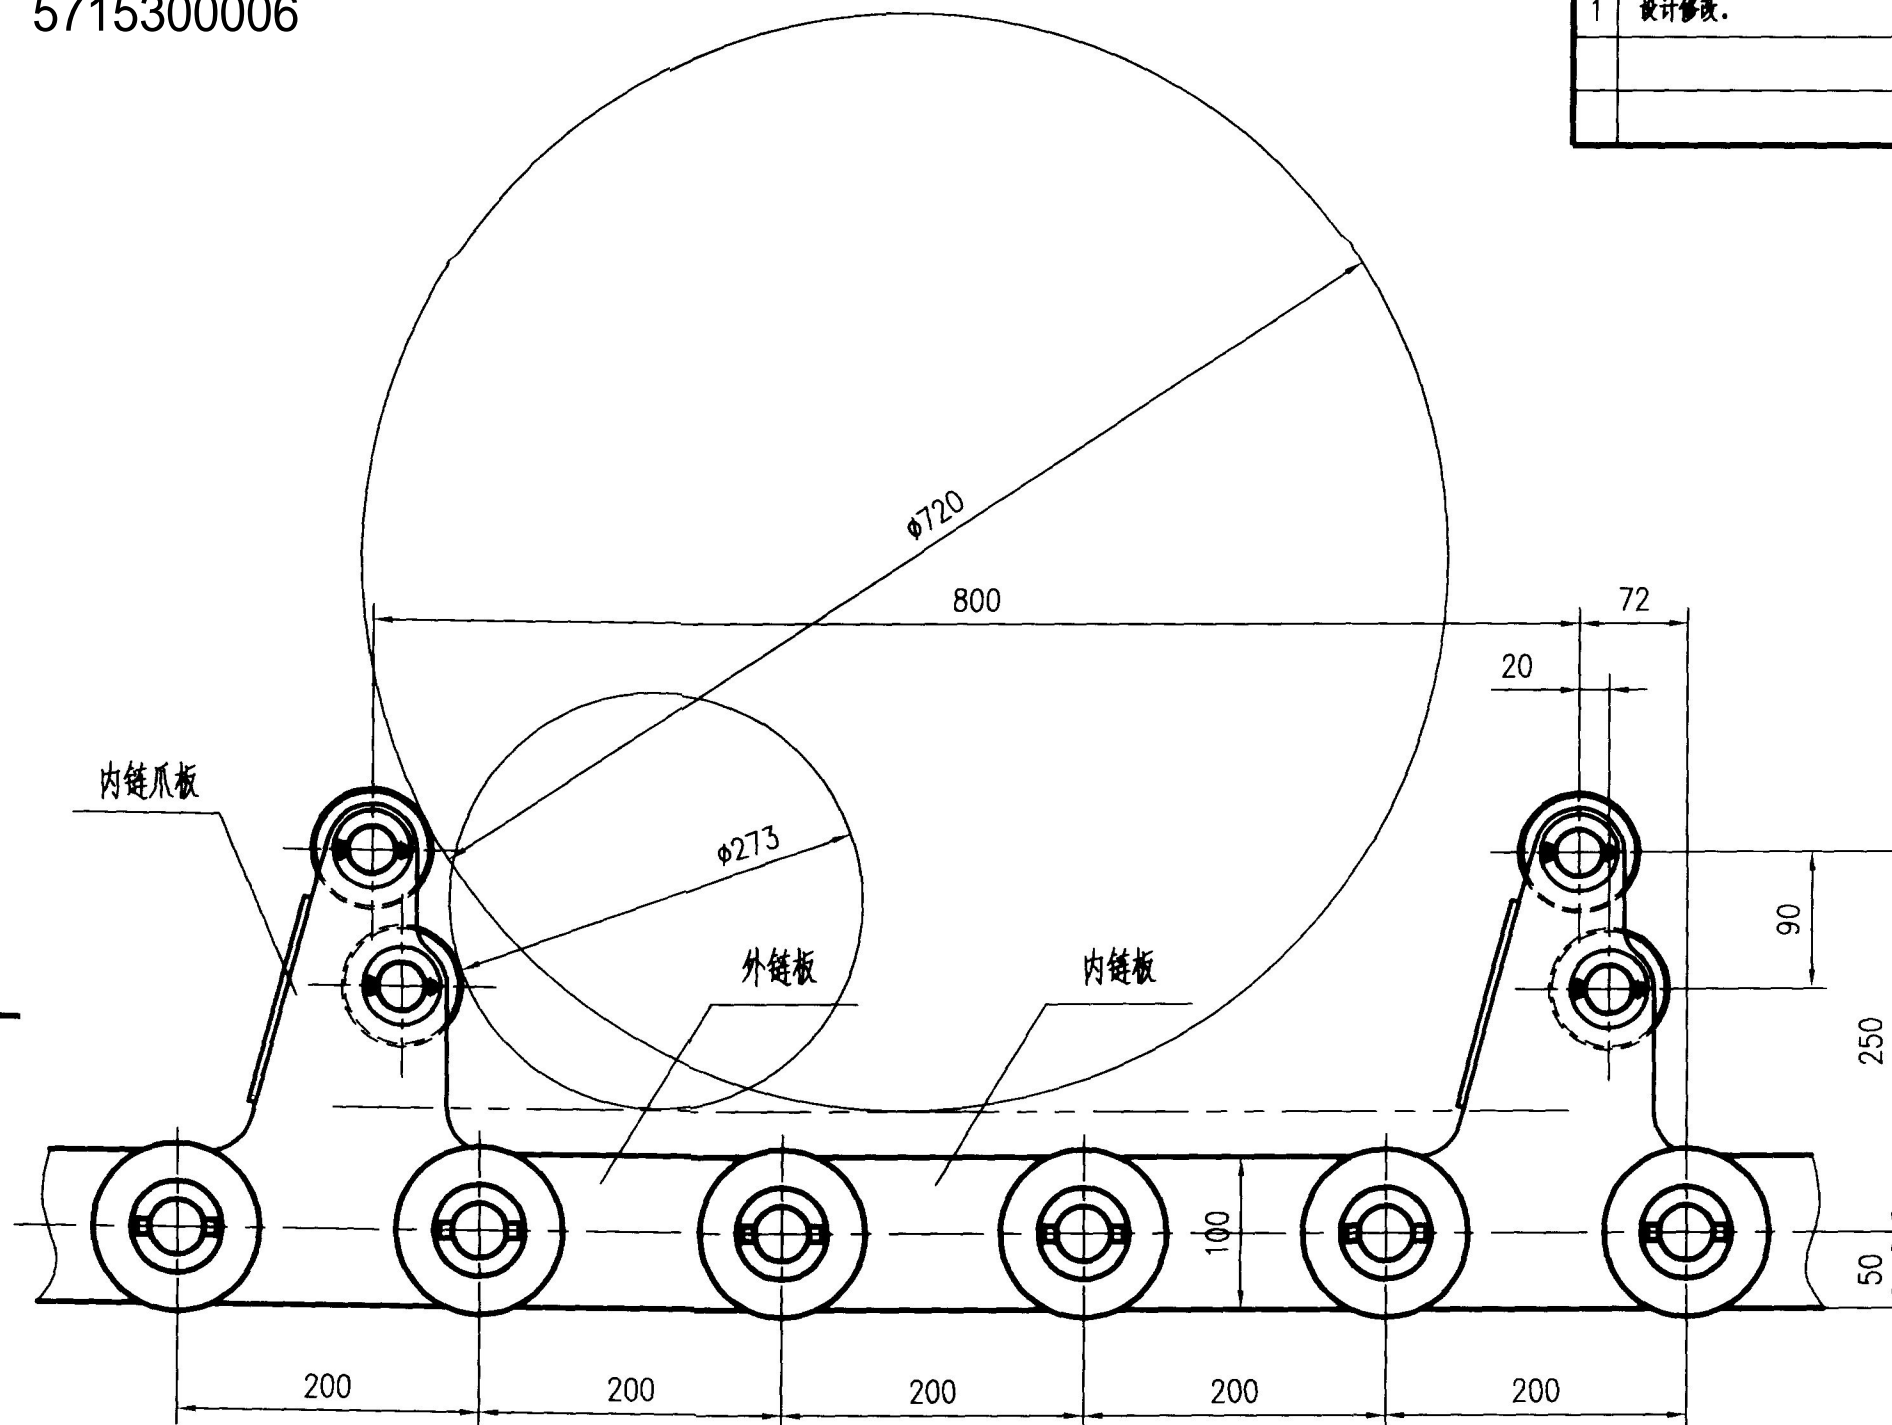

技术要求

- 链条最小极限拉伸载荷 $Q_{min} \geq 800KN$.
- 两链爪间距800mm.
- 输送速度: $\sim 0.9 \sim 6.5mm/s$.
- 数量: 184节.
- 推荐订货厂家: 浙江诸暨特种链条厂.

比 例	1:5	材质	成品	 中冶赛迪工程技术股份有限公司	
质量(kg)		部门负责人	黄波/王勤		
主任工程师	陈碧楠	主任设计师	傅强	运输链	
审核	覃宜	设计师	傅强		
制图		图号	268.27SB040328-55	B	